


Tip pardoseala:
Pardoseala sportiva PVC
Eterogen, dedicata spatiilor interioare
CLASIFICARE EN 14904
OMNISPORTS V65

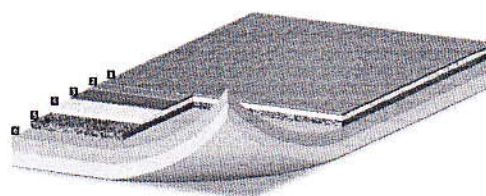

- [1] Top Clean XP**
Protects from stains, resists fire to contribute easy maintenance
- [2] Wrist layer**
Excellent slip resistance to ensure stability of sports floor
- [3] Top compact vinyl layer + Printing**
Softness of color, high resistance, printing for the wood or floor look
- [4] Fiberglass**
Exceptional dimensional stability
- [5] Calendered layer**
Compact layer of recycled polyester to be fire resistant, safety and noise reduction
- [6] Foam underlayment**
Absorption of sound and impact
Entered from below as a marker during installation process

[1] Top Clean XP
împiedică alunecarea, rezistență la zgârieturi,
mentenanță ușoară

[2] Strat de uzură
Rezistență excepțională la uzură și durabilitate
sporită a pardoselii sportive

[3] Strat superior de vinil compact + Printare
Bună intensitate a culorilor, printare de înaltă
calitate de imprimare pentru un aspect original al
designului de lemn

[4] Fibră de sticlă
Stabilitate dimensională excepțională

[5] Strat intermediar
Strat compact de conținut reciclat ce oferă
pardoselii o mai mare durabilitate,
siguranță și reducere a zgomotului

[6] Substrat din spumă
Amortizarea extinderii sunetului
Spuma colorată servește ca marker în
timpul procesului de instalare

| DoP № 0301-0048-DoP-2017-06 | | |
|---|-----------------------|--|
| CARACTERISTICI PRODUS | STANDARDE | OMNISPORTS V83 |
| Perioada de garanție, ani | - | 10 |
| Grosime totală, mm | EN 428 | 6,50 |
| Grosimea stratului de uzură, mm | EN 429 | 0,700 |
| Greutate, kg/m ² | EN 430 | 4,300 |
| Tratamentul stratului superior - protecție PU suplimentară | - | Top Clean XP |
| Tratare la suprafață-stanțare/embosare chimică/mecanică | - | normal |
| Igiena | - | Nu contribuie la răspândirea infecției |
| TVOC după 28 zile | ISO 16000 | < 100 µg/m ³ |
| Tehnologie fără ftalat | - | da |
| Reducerea impactului sunetelor prin izolație | ISO 140-8 / ISO 717-2 | > 18 |
| CARACTERISTICILE LA COMERCIALIZARE | STANDARDE | OMNISPORTS V83 |
| Atestat igienic | - | Da |
| Lungimea rolei, m | EN 426 | 20,5 |
| Lățimea rolei, m | EN 426 | 2 |
| Imprimare în relief – strat suport | - | da |
| PERFORMANȚE TEHNICE, STANDARDE | CERINȚE, UNITATE | VALOARE |
| Deformare verticala, EN 14809 | ≤ 5,0 mm | 1,0 |
| Capacitate de recul, EN 12235 | ≥ 90 % | 99 |
| Frictiune EN 13036-4 | 80-110 | 106 |
| Absorpția șocurilor, EN 14808 | 25 – 75 % | 28 |
| Rezistența la indentare, EN 1516 | ≤ 0,5 mm | 0,46 |
| Stabilitate dimensională după expunere la căldură, EN ISO 23999 | ≤ 0,4 % | ≤ 0,4 |
| Ondulare după expunere la căldură, EN ISO 23999 | ≤ 8 mm | ≤ 8 |
| Rezistența la lumină, ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Rezistența chimică, EN ISO 26987 | Rezistent | Rezistent |
| Luciu reflectorizant, EN ISO 2813 | ≤ 30 % | 18 |
| Rezistența la impact, EN 1517 | Fără deteriorare | Fără deteriorare |
| Rezistența la uzură, EN ISO 5470-1 | ≤ 1,0 g | 0,17 |
| Rezistența la o sarcină de rulare, EN 1569 | ≤ 0,5 mm | 0,5 |
| | Fără deteriorare | Fără deteriorare |
| Posibilitatea de instalare în camere cu încălzire prin pardoseală | 27 °C | 27 °C |
| Rezistența la foc, EN 13501-1 | clasa | CflS1 |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Forma de livrare, ISO 24341 – EN 426 | - | 20,5 metri x 200 cm |
| Foaie (role) | | |
| Culori | | 13+12 (modele speciale) |
| * lipite pe beton și construcție sub-podea | | |

01.02.2021
 Director General
 Director NPD, R&D, QA

Roman PUKISH
 Liliya YAREMCHUK



КОПІЯ.
 ІДІННО З ОРИГІНАЛОМ

Handwritten signature